



**DELTA Svatka s.r.o.**  
Partyzánská 411, 592 02 Svatka  
tel: +420 566662215, fax: +420 566662554  
e-mail: [info@deltasvatka.cz](mailto:info@deltasvatka.cz)  
<http://www.deltasvatka.cz/>  
IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611  
Společnost je zapsána u:  
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846  
**Obchodní oddělení:** Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10  
tel / fax: +420 271750637, tel: +420 603804264

## Ellen II

Specifikace chaty Ellen II (základní provedení - obsaženo v ceně výrobku):

Technické parametry	rozměry/údaje - verze bez terasy	rozměry/údaje - verze s terasou
šíře (vnitřní rozměr)	3,5 m	3,5 m
hloubka (vnitřní rozměr)	4,0 m	4,0 m
síla srubové stěny	28 mm nebo 33 mm	28 mm nebo 33 mm
síla palubkové podlahy	19 mm (na empore 28 mm)	19 mm (na empore 28 mm)
výška stěn (vnitřní rozměr)	2,47 m (pod empore 2,0 m)	2,47 m (pod empore 2,0 m)
výška v hřebenu střechy	3,5 m	3,5 m
čelní přesah střechy	70 cm	170 cm
čelní terasa	x	3,5 x 1,5 m
empore - částečné podkroví	3,5 x 1,8 m	3,5 x 1,8 m
2 x okno vč. kování (otvíravé/výklopné)	70/90 cm; 56/90 cm	70/90 cm; 56/90 cm
1 x kazetové dveře jednokř.	89/202 cm	89/202 cm
střešní krytina	nenasákavá lepenka V13	nenasákavá lepenka V13
použitá dřevina	smrk	smrk
hmotnost - stěna 28 mm/33 mm	1540 kg/1660 kg	1780 kg/1900 kg

Další možné doplňky za příplatek:


- montáž chaty vč. dopravy: cca 13 % z ceny chaty
- asfaltový šindel (černý, červený, hnědý, zelený) nebo barevná asfaltová lepenka (červená, zelená)
- 1 x bezbarvá impregnace máčením anebo 2 x nátěr olejovou lazurou Sokrates Forte (impregnace je v ní již obsažena) - nátěry jsou prováděny u nás na dílně
- okapy, svody a oplechování lemů střechy
- kotvení: 3000,00 Kč bez DPH - pouze v případě, kdy je základem bet. deska
- delší čelní přesah střechy; boční přístřešek; boční přístavek
- okna, dveře, dvoukřídlé dveře, okenice
- výkresy + 3D vizualizaci (2000,00 Kč bez DPH) - při objednání výrobku jsou zdarma
- výkresy pro st. povolení: pouze výkresy samotné dřevostavby, bez přípojek a odpadů, bez rozvodů elektřiny a vody (5500,00 Kč bez DPH), požární posouzení stavby: 1500,00 Kč bez DPH
- kompletní zateplení vč. jeho montáže: cca 60 - 70 % z ceny chaty
  - zateplení se zpravidla provádí takto:
    - podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
    - stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm, olištování, parapety, obklady oken a dveří
    - střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače

### *Dodací a platební podmínky:*

- dodací lhůta: cca 6 - 7 týdnů od zaplacení zálohy
- záloha: 50 % z ceny chaty - převodem na účet nebo v hotovosti
- doplatek: po předání díla v hotovosti

### *Poznámka:*

- Chata se dá přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků.

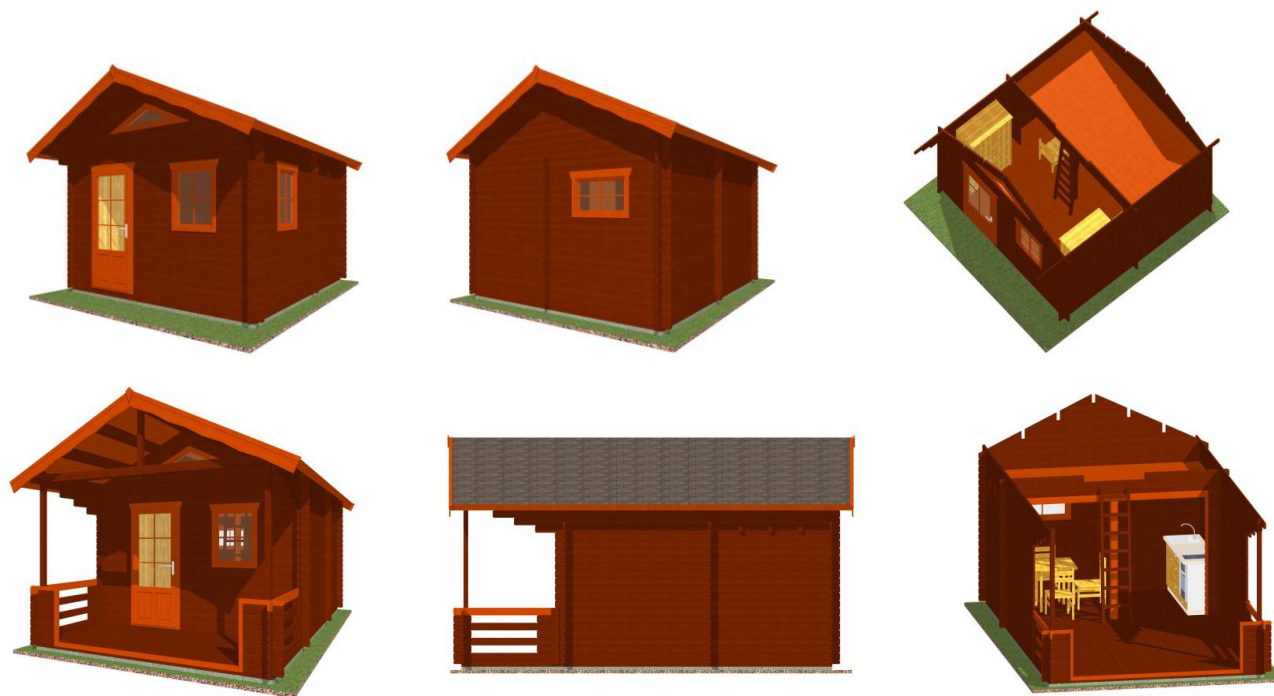

### **Palubkový záklop + střešní krytina**

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.



## Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titan-zinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).



## Nátěry a impregnace - aplikace

Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a gar. stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením (vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:

- bezbarvá impregnace Bochemit - aplikace buď máčením, nebo nátěrem
- vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte - aplikace nátěrem (min. 2 vrstvy) - impregnace je v ní již obsažena

## **Odstíny - Sokrates Lazurit Forte**

